


## Frontbeschnitt Broschüre

### Klammergebundene Broschüre

Die nach außen getriebenen Innenseiten werden durch Schlagmesser beschnitten. Der Bundzuwachs muß bei der Druckdatenerstellung berücksichtigt werden, um nach dem Beschnitt ein gleichbleibendes Druckbild zu erhalten.

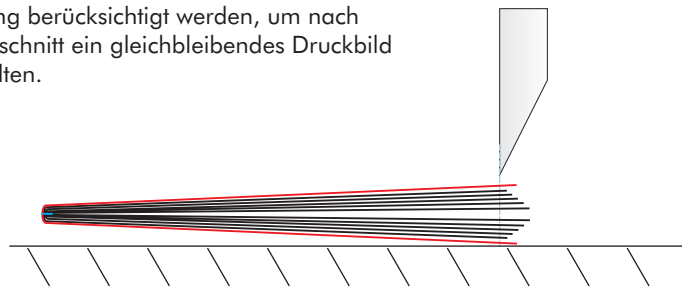

Die "flutternden" Seiten der klebegebundenen Broschüre werden durch Schlagmesser beschnitten.



Frontbeschnitt an einer Broschüre mit 8 Umschlagseiten:  
Seiten 2+3 bzw 7+8 sind am zurückgesetzten Falz eingefaltet

